



VERWARMEN, KOELEN EN ONTVOCHTIGEN


van Leeuwen  
tuinmachines

Wijk bij Duurstede 06-11320858



# AIRREX<sup>®</sup>

**DE KEUZE VAN PROFESSIONALS**

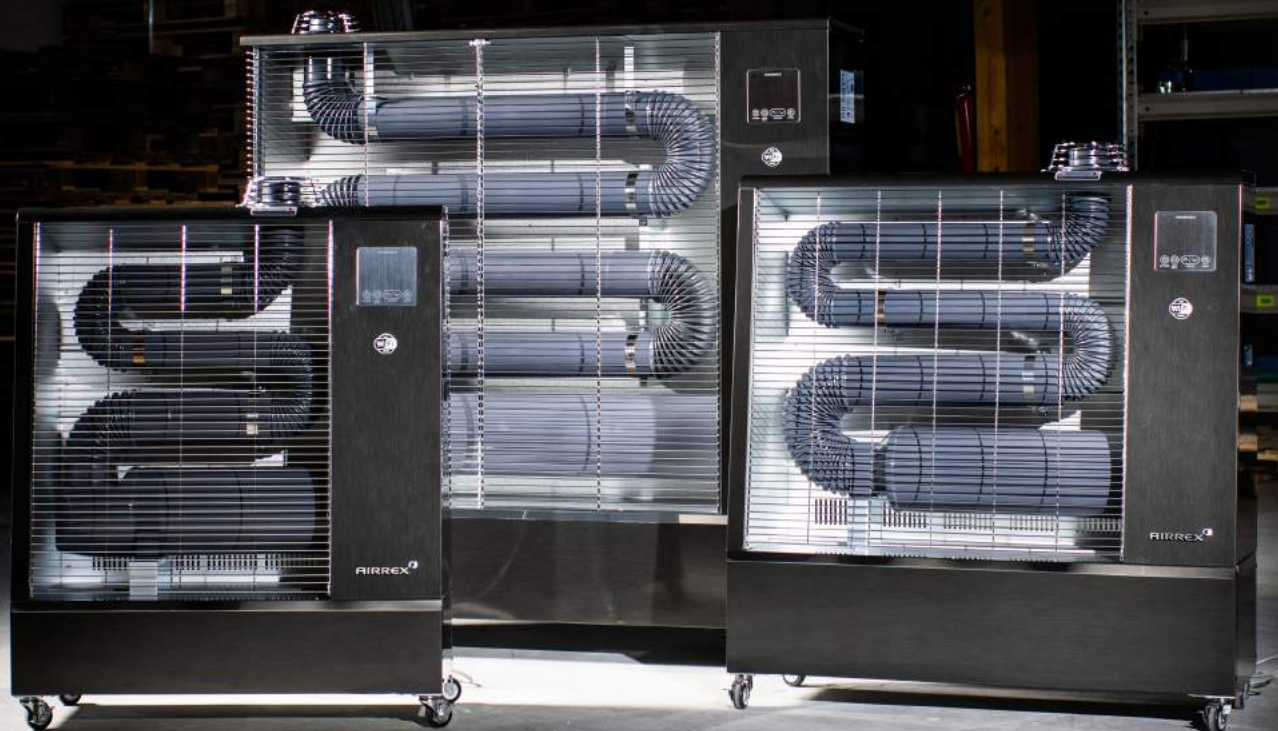

**MARKETLEIDER OP HET GEBIED VAN  
INFRAROOD VEWARMING**



**EFFICIËNTE KOELUNITS EN  
ONTVOCHTIGERS**



# WAAROM AIRREX?



**GEEN  
VERBRANDINGSGEUREN**



**LAAG VERBRUIK**



**GEEN AFVOER NODIG**



**GEEN VENTILATOR,  
GEEN STOF**



**INSTELBEREIK TEMPERATUUR  
(0-40 °C)**



**BIODIESEL, DIESEL OF  
RODE DIESEL**



**ZWENKWIELEN,  
INSTALLATIE  
OVERBODIG**



**STIL,  
SLECHTS 48 DB**



# AIRREX KACHELS

## VERBETERDE FUNCTIES

### VERBINDING VIA WIFI/4G

Ook zonder wifi te gebruiken



### VOLDOET AAN DE NIEUWE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE EMISSIES



### AUTOMATISCHE HERSTART NA STROOMUITVAL



### STERKER BESCHERMROOSTER



### NIEUWE TANK, COMPACTE DEKSEL



### VERNIEUWDE BRANDER EN LEIDINGSYSTEMEN



### GRAFIETGRIJZE KLEUR



### NIEUW BEDIENINGSPANEEL MET SPIEGELEND OPPERVLAK



## HOE WERKT AIRREX?

### GEAVANCEERDE BRANDER

Het toestel is voorzien van een gepatenteerde oliebrander met een elektrische brandstofpomp die de verbrandingsgassen door leidingen met een keramische coating leidt, waardoor er warmte in de vorm van infraroodstraling vrijkomt.

### VOLLEDIGE VERBRANDING

Het drievoudige verbrandingsproces waarborgt een volledige en schone verbranding. Normale ventilatie is voldoende.

### EFFECTIEVE GELUIDSDEMPING

Het dempingssysteem in de afvoer comprimeert de gassen en laat deze weer uitzetten; hierdoor is de AIRREX uiterst stil - slechts 48 dB.

### TOUCH-CONTROL

Eenvoudig soft-touch bedieningspaneel met led-display en afstandsbediening.

### BRANDSTOF

Biodiesel, diesel of rode diesel.

## VOORBEELD GEBRUIK - AH300i

- › Geïsoleerde bedrijfshal 500 m<sup>3</sup>
- › Buitentemperatuur: -0 °C
- › Binnentemperatuur: +15 °C
- › Brandstofverbruik ca. 2,5 l/dag



## ZUINIGE DIESELGESTOOKTE INFRAROODKACHELS!

### AIRREX AH-200i

Ideaal voor het verwarmen van ruimtes als terrassen, garages en kassen.

### AIRREX AH-300i

Ideaal voor het verwarmen van ruimtes als werkplaatsen, hallen, magazijnen, evenementententen en terrassen

### AIRREX AH-800i

Ideaal voor het verwarmen van ruimtes als grote werkplaatsen, industriële hallen en evenementententen.



## VERGELIJKINGSTABEL

|                                                |                | AH-200i                        | AH-300i              | AH-800i              |
|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Verwarmingscapaciteit                          | kW/h<br>-Btu/h | 13kW/h = 44356 Btu/h           | 15kW/h = 51180 Btu/h | 22kW/h = 75064 Btu/h |
| Geschikt voor ruimtes tot                      | m <sup>3</sup> | 900                            | 1500                 | 2000                 |
| Brandstofverbruik (constante verwarming)       | l/h            | 0,95 - 1,14                    | 1,05 - 1,24          | 1,71 - 1,9           |
| Brandstof                                      |                | Biodiesel, diesel, rode diesel |                      |                      |
| Inhoud brandstoftank                           | l              | 25                             | 45                   | 70                   |
| Brandstofverwarming                            |                | ●                              | ●                    | ●                    |
| Opgenomen vermogen                             |                | Ø 1 x 230 V x 50 Hz            |                      |                      |
| Opgenomen vermogen                             | W              | 80 W                           |                      |                      |
| Temperatuurstelbereik                          | °C             | 0-40                           |                      |                      |
| Geluidsniveau                                  | dB             | 48                             |                      |                      |
| Afmetingen (B x D x H)                         | cm             | 78 x 30,5 x 94,5               | 95 x 30,5 x 101      | 130 x 35 x 134       |
| Gewicht                                        | kg             | 40                             | 46                   | 81                   |
| Garantie reservedelen                          |                | ●                              | ●                    | ●                    |
| Voldoet aan de EU-voorschriften inzake emissie |                | ●                              | ●                    | ●                    |
| Wifi (verbinding via 4G optioneel)             |                | ●                              | ●                    | ●                    |

## FAQ

### IS AIRREX VEILIG?

AIRREX is een zeer veilige kachel; hij heeft twaalf verschillende veiligheidssystemen zoals geurpreventie, brandstofniveau, kantelen, oververhitting, beveiliging en automatische uitschakeling.

### HOE INSTALLEER IK AIRREX?

De AIRREX infraroodkachel hoeft niet apart te worden geïnstalleerd. Vul de tank met brandstof, steek de stekker in het stopcontact en AIRREX is klaar voor gebruik. De verrijdbare kachel is gemakkelijk overal te plaatsen.

### MET WIFI OP AFSTAND BEDIENBAAR

In de AIRREX-app ziet u realtime informatie, bijvoorbeeld de temperatuur in de ruimte die wordt verwarmd, de hoeveelheid diesel en of de kachel aan of uit is. Ook worden in de app informatieve berichten getoond. De kachel

kan op een bestaand wifi-netwerk worden aangesloten. Als er geen wifi-netwerk is, kan de kachel met elke 4G-router rechtstreeks worden aangesloten op de mobiele telefoon. De kachel is ook zonder wifi te gebruiken.

### HOE HOOG IS HET STROOMVERBRUIK?

Bij het opstarten verbruikt de kachel 85 W. Na het opstarten verbruikt hij slechts 60 W per uur.

### WAAROM STINKT AIRREX NIET?

Wanneer de gebruikte brandstof bijna volledig wordt verbrand, komen er geen geuren of gevaarlijke emissies vrij. Bij een onvolledige verbranding wordt koolmonoxide gevormd; in dat geval is er tijdens de verbranding te weinig zuurstof. Bij volledige verbranding wordt er geen koolmonoxide gevormd. De AIRREX is gedurende 30 jaar voortdurend verder ontwikkeld, dus de werking van de kachel is uiterst zorgvuldig gefinetuned.

### WORDT DE WARMTE GELIJKMATIG VERSPREID?

Jazeker. Infraroodwarmte verspreidt zich gelijkmatig en erg ver. Veel mensen menen dat er een ventilator nodig is om de warmte te verspreiden, bijvoorbeeld om die helemaal naar de andere kant van de hal te krijgen. Er is geen ventilator nodig – de infraroodkachel verwarmt materialen, muren, vloeren en alle andere spullen in de ruimte.



**NU KUNT U DE TEMPERATUUR INSTELLEN, BERICHTEN BEKIJKEN EN DE HOEVEELHEID BRANDSTOF DIRECT ZIEN OP UW SMARTPHONE!**

- > AIRREX is marktleider in brandstofgestookte infrarood-kachels.
- > AIRREX infraroodkachels worden al bijna 30 jaar gemaakt; de afdeling productontwikkeling telt ca. 40 medewerkers.
- > Ventilatie die voldoet aan bouwvoorschriften is voldoende.
- > Infraroodstraling verwarmt materiaal in plaats van lucht. De warmte is gelijkmatig en er is geen ventilator nodig.
- > Onderhoud onder garantie wordt altijd bij de klant uitgevoerd – gemakkelijk en zonder gedoe!





## ORIGINELE AIRREX RESERVEDELEN



### **SERVICEKIT**

AIRREX kachels en de REXENER PR200 kachel hebben jaarlijks onderhoud nodig. Dit geldt voor brandstoffilters, pakkingen, nozzle en handleiding.

AH200/AH300 **AH10046**, AH200i/AH300i **AH10180**, AH800/AH800i **AH10047**, PR200 **REX10065**



### **BESCHERMROOSTER**

Het AIRREX beschermrooster beschermt de kachel tegen deuken tijdens intensief gebruik. Dankzij de grote wielen aan de onderkant is de kachel ook in lastige omstandigheden gemakkelijk te verplaatsen.

AH300/AH300i **AH10109**

AH800/AH800i **AH10112**



### **BRANDSTOFOPVOERPOMP OP BATTERIJEN**

Met deze pomp is het overbrengen van brandstof van de ene naar de andere ton of bijvoorbeeld naar de brandstoftank van een AIRREX kachel of REXENER PR200 uiterst eenvoudig.

Op twee D-batterijen kan de pomp circa 4000 liter vloeistof verpompen. **DP08EA**



### **TROLLEY**

Met grote wielen en een afneembare trekstang. De kachel kan op de trolley worden gebruikt.

AH200i/AH300i **AH10116**

AH800i **AH10117**



### **ULTRA PERFORMANCE DIESEL OPTIMIZER**

Voorkomt bacteriegroei in diesel. **REX10064**



### **DIESEL CHOCK**

Voorkomt bacteriegroei en doodt reeds aanwezige bacteriën in de brandstoftank binnen 24 uur. **REX10074**



### **LUCHTNOZZLE**

Als de lucht nozzle extreem roetig is, heeft de brander te weinig zuurstof gehad en moet de nozzle worden vervangen. **AH10028**



### **BRANDSTOFFILTER**

Brandstoffilter voor AIRREX kachels moeten afhankelijk van gebruik ten minste een keer per jaar worden vervangen. **AH10017**



### **BUISVERLENGSTUK**

Wilt u de verbrandingsgassen naar buiten brengen of ergens anders heen richten? Geschikt voor brandstofgestookte AIRREX kachels en REXENER PR200 waterkachel.

**AH10168 / AH10169 / AH10167 / AH1069 / AH10177**

**AH10167:** Diameter 80 mm. kniestuk.



### **DEMPER**

Demper voor AIRREX kachels. Wanneer de demper over de afvoerpijp is geplaatst, reduceert deze het geluid van de kachel met circa 2 dB. **AH10106**



### **LTE-ROUTER 4G**

4G LTE-router voor AIRREX kachels model i. Met de LTE-router kunt u met de AIRREX-app de kachels van model i op afstand gebruiken, zelfs als de verwarmde ruimte geen wifi heeft. Naast de 4G-router hebt u ook een mini simkaart nodig. **AH10178**





## TOEPASSINGEN

Terrassen, balkons, stallen,  
gastenverblijven, caravantenten,  
barakken, kantoren, zomerhuisjes enz.

## ELEKTRISCHE

# INFRAROODKACHEL

### AIRREX AH-720

Gepatenteerde elektrische verwarmingsoplossing voor efficiënt en comfortabel verwarmen. Infraroodstraling verwarmt materiaal in plaats van lucht, waardoor de warmte aanvoelt als die van de zon. De verwarmingscapaciteit van de kachel kan worden uitgebreid met een geïntegreerde ventilator.

De lichte kachel is voorzien van wielen en hoeft niet op een vaste plek te worden geïnstalleerd. De AH-720 heeft een overspannings- en oververhittingsbeveiliging, een kantelsensor die de kachel uitschakelt wanneer deze omvalt, en randaarde.

*AIRREX AH-720 hoeft niet vast te worden geïnstalleerd.*

- › Aanbevolen verwarmingsoppervlak: ca. 10-50 m<sup>2</sup> (plafondhoogte ca. 2,5 m)
- › Thermostaatgeregeld
- › Afstandsbediening
- › Timer 0-24 uur

### TECHNISCHE INFORMATIE

- › Verwarmingscapaciteit: 2,8 kW (infrapaneel 1,6 kW, halogeen 1,2 kW)
- › Opgenomen vermogen: 11,8 A
- › Ventilatorcapaciteit: 2,0 m<sup>3</sup>/min.
- › Elektrische aansluiting: 1 fase, 230 V, 50 Hz
- › Afmetingen (B x D x H): 540 x 290 x 800 mm
- › Gewicht: 15 kg





## TOEPASSINGSGEBIEDEN

Fabrieken, metaalwerkplaatsen, werkplaatsen, lasstations, machinekamers, computer- en serverruimten, podia, keukens, kantoorpanden, enz.

# MOBIELE KOELUNITS

### AIRREX KOELUNITS

AIRREX koelunits produceren snel koele lucht dankzij hun hoge debiet en efficiënte warmtewisselaars. Werkt het beste voor spotkoeling (spot-on koeling). Het is mogelijk om de buizen te verlengen met optionele verlengingen van 10-30 meter.

### MOBIEL

Makkelijk te verplaatsen naar waar de koeling nodig is. Geen vaste installatie nodig

### MAKKELIJK TE GEBRUIKEN

Duidelijk digitaal display met bedieningselementen voor b.v. temperatuur en luchtvolume.

### WASBARE FILTERS

Metalen gaasfilters zijn gemakkelijk af te wassen met water. Dit voorkomt dat de machine verstopt raakt.

### ENERGIEZUINIG

Relatief laag energieverbruik.  
2,5 kW / 3,0 kW / 8,5 kW

### VEILIGHEID

Overvulbeveiliging condensreservoir, valbeveiliging condensreservoir, overdruk-/onderdrukbeveiliging, 3 min. koelvertraging, oververhittingsbeveiliging compressor, beveiligingssysteem ventilatormotor.



# AIRREX KOELUNITS



Vergeet niet uw product te registreren op [rennordic.com](http://rennordic.com) om optimaal gebruik te maken van uw garantie



## VERGELIJKINGSTABEL


|                                      |                     | HSC-2500                          | HSC-3500        | HSC-5000A               |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Koelcapaciteit                       | Btu/h               | 21 000                            | 25 000          | 60 000                  |
|                                      | kW/h                | 6,150                             | 7,330           | 17                      |
| Stroomaansluiting                    |                     | Ø1x230Vx50Hz                      |                 | Ø 3 x 380/420 V x 50 Hz |
| Meeteenheid (B x D x H)              | cm                  | 49 x 60 x 128,6                   | 49 x 60 x 128,6 | 74 x 140 x 151,6        |
| Gewicht                              | Kg                  | 86                                | 90              | 250                     |
| Startstroom                          | A                   | 45                                | 57              | 72                      |
| Bedrijfsstroom                       | A                   | 11                                | 13              | 13                      |
| Energieverbruik                      | kW                  | 2,5                               | 3,0             | 8,5                     |
| Compressoreffect                     | kW                  | 1,95                              | 2,35            | 5,6                     |
| Geluidsniveau                        | dB                  | 62                                | 63              | 65                      |
| Luchtvolume koelventilator           | m <sup>3</sup> /min | 11~13                             | 14~16           | 40                      |
| Luchtvolume warmtewisselaar          | m <sup>3</sup> /min | 22~26                             | 26~30           | 80                      |
| Het vermogen van de motor            | kW                  | 0,38                              | 0,44            | 0,75                    |
| Luchtfilter                          |                     | Metallnäsfilter                   |                 |                         |
| Maximaal toelaatbare druk            | mmAq                | 30                                | 30              | 50                      |
| De lengte van het netsnoer           | m                   | 3                                 | 3               | 10                      |
| Blaassnelheid van de lucht           | m/s                 | 11,5~10                           | 11,5~8,5        | 14                      |
| Het temperatuurverschil van de lucht | °C                  | 9,5~11                            | 9,5~11          | 12                      |
| Koelmiddel                           | Kg                  | R-407c(0,7)                       | R-407c(1,2)     | R-410A (3.5)            |
| Bedrijfstemperatuur min-max          | °C                  | 25 °C DB 60% RH ~ 45 °C DB 40% RH |                 |                         |
| Maximale lengte koelleiding          | m                   | 10                                | 10              | 30                      |

### VOORBEELD VAN EEN KOELPROCES

De koelunits in de HSC-serie koelen de binnenkomende lucht met 10 graden. Als de warme lucht met een luchtafvoerslang uit de ruimte wordt afgevoerd, verloopt het koelproces efficiënter. Hoe kouder lucht naar binnen, hoe kouder naar buiten.

1. De lucht in de ruimte is 35°C. De uitgaande lucht wordt afgekoeld tot 10°C, d.w.z. de uitgaande lucht is 25°C.

2. De lucht in de kamer is afgekoeld tot 25 graden. De uitgaande lucht is dan 15 °C.

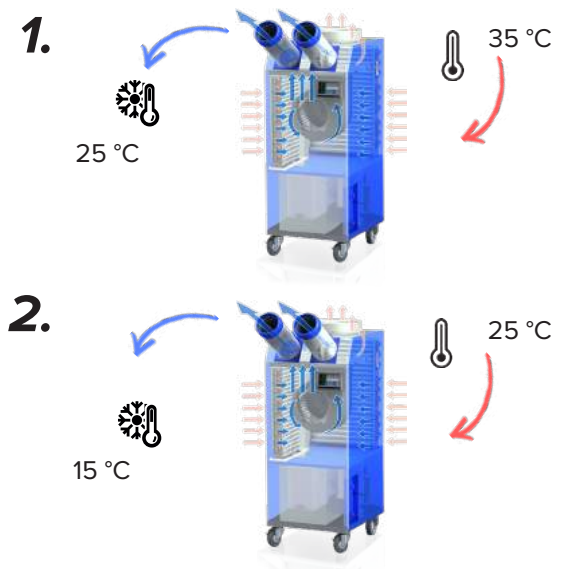



## AIRREX HSC-2500 & HSC-3500



### OVERDRACHTSPIJP / KOUDE LUCHT

Flexibele verlengpijp voor koude lucht. Doorsnee 125mm.

3m **HSC10017**

10m **HSC10018**



### COMPRESSIESTUK VOOR KOUDE LUCHT

Met het knelstuk verklein je de afvoerluchtuitlaat zodat deze op de afvoerlucht slang past. **HSC10020**



### AFVOERSLANG VOOR WARME LUCHT

Diameter 300 mm, lengte 5m. Deze slang past als vervanging direct op het compressiestuk. **HSC10019**



Warme lucht wordt afgevoerd via een ventilatiekanaal of een raam. De afvoerslang voor hete lucht (5 m) en het compressiestuk worden apart verkocht.



### METAAL FILTER

Zijfilter **HSC10014**

Achterfilter **HSC10015**



### LEIDINGSONDERDELEN VOOR KOUDE LUCHTLEIDINGEN

Pijp eindstuk **HSC10005**

Pijp ligging **HSC10030**

Pijp montage **HSC10024**



### AUTOMATISCHE CONDENSWATERPOMP

Voert het condensaat af, b.v. direct in de afvoer, zodat het water in het condensaatreservoir niet apart hoeft te worden geleegd. **HSC10002**



De koelunit bevat een container

Per uur wordt ongeveer 2,5 liter condenswater gevormd (afhankelijk van temperatuur en vochtigheid), dus de container moet een paar keer per dag worden geleegd.

## AIRREX HSC-5000A



### VERLENGLEIDING VOOR KOUDE LUCHT

Diameter 175 mm

3m **HSC10051**

10m **HSC10053**



### ONDERDELEN VOOR KOUDE LUCHTLEIDING

Pijp eindstuk **HSC10052**

Pijp ligging **HSC10054**



### METALEN FILTER

Zijfilter **HSC10066**

Achterfilter **HSC10065**



### AFVOERSLANG VOOR WARME LUCHT

Uitlaatpijp voor warme lucht, diameter 400mm, lengte 5m. Vereist geen compressiestuk. **HSC10027**

## VOOR ALLE MODELLEN VAN DE HSC-SERIE



### TEMPERATUURSENSOR

De temperatuursensor wordt geplaatst naar een ruimte die moet worden gekoeld wanneer het apparaat zich in een andere ruimte bevindt. **HSC10008**



### AFSTANDBEDIENING

Kabellengte 9.5m. **HSC10001**

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

Herstellen van waterschade, drogen van het frame, beheersing van vocht in diverse ruimtes, sportscholen, magazijnen, nieuwbouw, enz..

## TECHNISCHE INFORMATIE

### WERKOPPERVLAK

max ca. 528 m<sup>2</sup>

### VOCHTVERWIJDERING CAPACITEIT MAX

140 L / dygn (30 °C / 80 %)

### VOCHTVERWIJDERING CAPACITEIT, GEMIDDELDE

80 L / dygn (27 °C / 60 %)

### ENERGIEVERBRUIK

2,1 kW (35 °C / 60 %)

### BEDRIJFSSTROOM

9,6 A (35 °C / 60 %)

### VERBINDING

1-fas, 230 V, 50 Hz

### DOMEIN

5 – 35 °C, 30 – 90 % RH

### GELUIDSNIVEAU

53 dB

### GEWICHT

60 kg

### MEETEENHEID

(B- x D x H): 500 x 480 x 1000 mm

### STOPTIJD

24 h / 0,5 h serier

# INDICATOR VOOR ONTVOCHTIGING

## AIRREX ADH-1000

Droogt snel en zorgt voor een effectieve vochtregulatie! Airrex kan worden aangepast om automatisch de gewenste vochtigheidsgraad te handhaven.

## ZEER EFFECTIEF

De vochtafvoercapaciteit is maximaal 140 l/dag.

## MOBILITEIT

Airrex heeft een handvat waardoor de luchtontvochtiger makkelijker te verplaatsen is. De luchtontvochtiger heeft ook wielen aan de voor- en achterkant.

## WATER VERWIJDEREN

De unit heeft een ingebouwde condenspomp die indien nodig water tot 5 meter omhoog pompt.

## BEHOUD

Het luchtfilter kan eenvoudig worden gereinigd door het filter uit het apparaat te halen en vervolgens schoon te maken met water en druklucht

## VEILIGHEID

De luchtontvochtiger heeft vijf veiligheidsvoorzieningen. Veiligheidsschakelaar voor over- en onderdruk, drie minuten inschakelbeveiliging van de compressor, oververhittingsbeveiliging compressor, beveiliging tegen overlopen van condenswater, automatische ontdooiing.



Vergeet niet uw product te registreren op [rennordic.com](http://rennordic.com) om optimaal gebruik te maken van uw garantie





## HET OFFICIËLE AIRREX- EN REXENER- **SERVICENETWERK**

### **REX NORDIC SERVICE**

Wij zijn de officiële servicedealer voor AIRREX- en REXENER-producten. Ons servicepersoneel wordt door de fabrikant opgeleid en we maken uitsluitend gebruik van originele reservedelen. U kunt onze goed geoutilleerde servicewagens bij u op locatie laten komen, waar u ook wenst.

### **WAAROM U NIET OM ONS HEEN KUNT**

1. Wij zijn in het VK de officiële servicedealer voor AIRREX- en REXENER-producten.
2. We maken uitsluitend gebruik van originele reservedelen.
3. We hebben alle reservedelen op voorraad.
4. Competente, professionele en vriendelijke servicemedewerkers.
5. U wordt snel en goed geholpen.
6. Wij komen naar u toe - snel en zonder moeilijk te doen!

### **SERVICEBEZOEK**

Heeft uw machine service nodig? Onze goed geoutilleerde servicewagen en getrainde monteurs komen naar u toe en voeren service uit aan uw machine.

### **WERKZAAMHEDEN ONDER GARANTIE**

De werkzaamheden onder garantie worden altijd op locatie bij de klant uitgevoerd, zonder meerkosten. Brandstofgestookte kachels hebben 3 jaar garantie, koelunits hebben 2 jaar garantie.

### **CONTACT**

Klantenservice  
06 435 627 27  
nl@rexnordic.com

Service  
06 485 113 53  
service@rexnordic.com

### **PRIJSLIJST WEERGEVEN EN SERVICE BOEKEN!**

» <https://rexnordic.eu/service>





# REXENER

PREMIUM HOT TUBS FROM THE NORTH

*De hoogwaardige REXENER-bubbelbaden worden met de hand gemaakt in Finland, op basis van glasvezel en echt, gecertificeerd Fins hout. Met één druk op een knop warmen ze in amper twee uur op, dankzij 's werelds meest efficiënte verwarmingssysteem, de REXENER Bioheater.*

*De REXENER-bubbelbaden zijn gemaakt om ze het hele jaar door te gebruiken, ze zijn eenvoudig te onderhouden en schoon te maken. Uv-lampen en een filtersysteem houden het water maandenlang schoon. HSG282-compatibel. Verkrijgbaar met een jetsysteem en ledlampen, of als traditionele versie met houtvuur.*



*Snelle verwarming.  
van 7 tot 38 C°  
in amper 2 uur*



*Uv-lampen en  
Filter - helder  
water voor lange tijd*



*Het hele jaar door te  
gebruiken*



*Met de hand gemaakt  
in Finland op basis van  
gecertificeerd Fins hout*



*Gemoedsrust -  
wij staan voor  
u ter beschikking*



# REXENER-BUBBELBAD *Snel - Eenvoudig - Schoon*

## REXENER *Aurora*

*Luxueus bubbelbad met verlichting en geavanceerde technologie! Prachtig glasvezel in Arctic White.*

*Naast de **REXENER Bioheater**, zijn bijv. een watercirculatiepomp en massafilter inbegrepen; het water blijft lange tijd helder.*



## REXENER *Polar*

*De beste functies van luxueuze bubbelbaden met airjetsysteem!*

*De REXENER Polar heeft naast de geweldige functies van de REXENER Aurora ook een bubbelsysteem. U kunt kiezen uit glasvezel in Arctic White of Gabro Black.*



## REXENER *Silence*

*Traditioneel en sfeervol bubbelbad. Donker en stijlvol glasvezel in Gabro Black.*

*Het REXENER Silence bubbelbad bezit alles wat nodig is, maar niets te veel. Leveringsomvang bestaat uit een hoogwaardig bubbelbad en **efficiënte houtkachel**.*



**UW BUBBELBAD IN SLECHTS 2 UUR OPGEWARMD – MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP!**



## REXENER *Bioheater*

*Druk op de knop en stel de temperatuur in: de REXENER Bioheater verwarmt uw bubbelbad of zwembad in een mum van tijd energiezuinig op.*

*De REXENER Bioheater houdt de watertemperatuur constant.*

*Inbegrepen bij het REXENER Aurora en REXENER Polar bubbelbad. Ook apart verkrijgbaar – vervang uw oude houtkachel!*

### VOORBEELD VAN VERBRUIK

- Inhoud bad: 1,500 l
- Opwarmtijd van +7 °C tot +38 °C ca. 2 h
- Verbruikt slechts 4 liter

*Kan geïnstalleerd worden in elk Bubbelbad dat op de markt verkrijgbaar is!*

# KUNNEN WE U ERGENS MEE HELPEN?

## WIJ STAAN VOOR U KLAAR



**AIRREX**

**REX**NORDIC  
rexnordic.com

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UK</b> <br>Rex Nordic UK Ltd<br>24 Old Queen Street<br>London<br>SW1H 9HP, UK<br><br>Customer service<br>013 553 773 70<br>uk@rexnordic.com<br><br>Service<br>013 553 773 70<br>service@rexnordic.com | <b>SVERIGE</b> <br>Rex Nordic Ab<br>Platensgatan 20<br>591 35 Motala, Zweden<br><br>Kundbetjäning<br>072 200 22 22<br>info@rexnordic.com<br><br>Service<br>072 555 29 09<br>service@rexnordic.com | <b>NORGE</b> <br>Rex Nordic AS<br>Langlandsvegen 410<br>7234 Ler, Noorwegen<br><br>Kundeservice<br>4000 66 16<br>norge@rexnordic.com<br><br>Vedlikehold<br>930 00 411<br>service@rexnordic.com | <b>SUOMI</b> <br>Rex Nordic Finland Oy<br>Mustanlähteentie 24 A<br>07230 Askola, Finland<br><br>Asiakaspalvelu<br>040 180 11 11<br>info@rexnordic.com<br><br>Huolto<br>0400 470 915<br>huolto@rexnordic.com | <b>DANMARK</b> <br>Rex Nordic Oy<br>Mustanlähteentie 24 A<br>07230 Askola, Finland<br><br>Customer service<br>29 11 55 70<br>info@rexnordic.com<br><br>Service<br>29 11 55 70<br>service@rexnordic.com | <b>NEDERLAND</b> <br>Rex Nordic B.V.<br>Beech Avenue 54-62<br>1119 PW, Schiphol, NL<br><br>Klantenservice<br>06 435 627 27<br>nl@rexnordic.com<br><br>Service<br>06 485 113 53<br>service@rexnordic.com |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|